

Puertas Enrollables



Las puertas y cierres enrollables ofrecen la protección ideal para locales comerciales, almacenes y garajes. Gracias a su variedad de modelos, satisfacen con eficacia necesidades de seguridad, aislamiento y estética. Cada sistema enrollable incorpora un motor de funcionamiento suave y silencioso, que facilita la apertura y cierre sin esfuerzo, garantizando la seguridad tanto de las instalaciones como de las personas que se encuentran detrás.


MUELLES DE CINTA	INDUSTRIAL	DRIVE
Hasta 6000 x 5000 MM (L x A)	Hasta 12000 x 6000 MM (L x A)	Hasta 6000 x 5000 MM (L x A)
Hasta 350 kg	Eje Deslizante	Eje Deslizante
Ideal para pequeños comercios	Ideal para industria	Ideal para garajes
El sistema MUELLES DE CINTA consta de un eje central de acero galvanizado – preparado para un motor con electrofreno – y tambores de muelle de cinta de acero templado, protegidos por un anillo de nylon para un funcionamiento suave y silencioso. Diseñado para cierres enrollables de tamaño medio y uso ligero, es ideal para pequeños y medianos establecimientos comerciales.	Diseñado para puertas/cierres enrollables de tamaño medio y uso semi-intensivo – ideal para garajes – DRIVE es un sistema sin muelles con sistema de eje deslizante que permite que el motorreductor con freno mecánico – instalado directamente en el eje – se mueva con el movimiento del cierre, haciéndolo ideal para instalaciones en lugares con dinteles limitados.	Desarrollado para grandes cierres enrollables y uso intensivo – ideal para industrias – el sistema INDUSTRIAL posee un eje deslizante (opcional) que permite que el motor lateral de accionamiento directo se mueva cuando cambia el diámetro del cierre garantizando un mejor ajuste de la puerta al dintel, entrando en la guía lateral sin desvíos, reduciendo fricción, ruido y desgaste del equipo.

PUERTAS DE ENROLLAR TÉRMICAS



Fácil de instalar y de bajo mantenimiento, el **TH100** es una solución robusta y elegante. Las lamas de 100 mm de alto y 22 mm de espesor, rellenas de poliuretano expandido de alta densidad, perfil de chapa de acero lacado y acabadas con junta de EPDM, garantizan una excelente estanqueidad contra el viento y los robos. La opción **FV100** es una lama de policarbonato que garantiza luminosidad en el interior de la estancia.

TH100

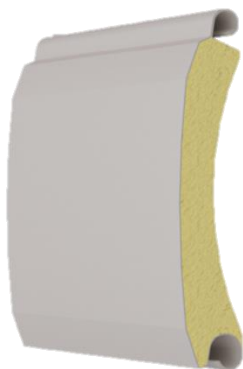

FV100




CARACTERÍSTICAS TH 100

- Fabricada con láminas de 100mm de altura y 22mm de espesor;
- Láminas perfiladas en chapa de acero lacado;
- Interior en poliuretano expandido de alta densidad y exento de CFC's;
- Remate con goma en EPDM que actúa como barrera contra agua y polvo;
- Eje de acero con muelles de cinta hasta 350kg;
- Tambores de muelle con protección de nailon;
- Guías laterales de acero galvanizado con goma en PVC;
- Guías anti tempestad más de 5500mm de ancho;
- Preparado para motorización;
- Posibilidad de colocar caja y cubierta para muelles.

CARACTERÍSTICAS FV100

- Fabricada con láminas de 100mm de altura y 22mm de espesor;
- Láminas perfiladas en aluminio con policarbonato;
- Remate con goma en EPDM que actúa como barrera contra agua y polvo;
- Eje de acero con muelles de cinta hasta 350kg;
- Tambores de muelle con protección de nailon;
- Guías laterales de acero galvanizado con goma en PVC;
- Guías anti tempestad más de 5500mm de ancho;
- Preparado para motorización;
- Posibilidad de colocar caja y cubierta para muelles.


COLORES DISPONIBLES TH 100

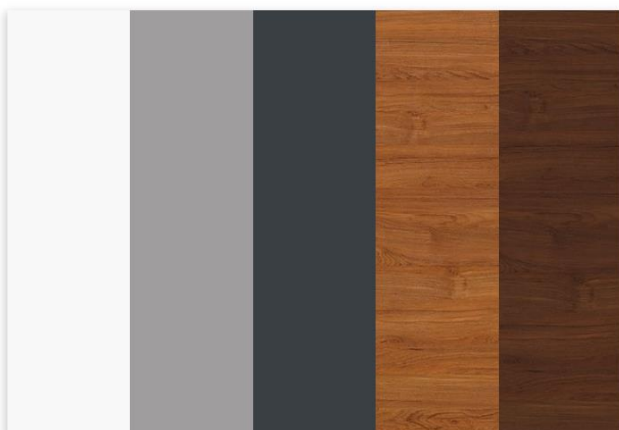

ALUMINIO CON POLICARBONATO




PUERTAS DE ENROLLAR EN ALUMINIO EX

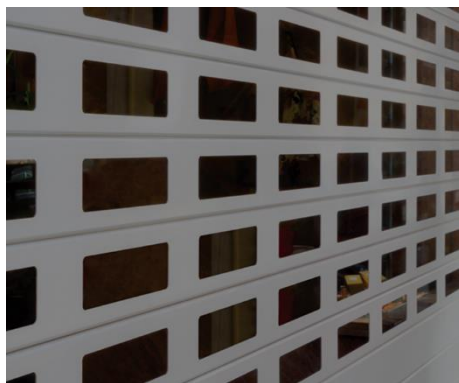

Con una imagen elegante y atemporal gracias a su exterior liso, la EX100 está fabricada con lamas de aluminio extruido a doble cara. Equipada con topes de nailon, juntas de guía laterales en PVC (Anti-Storm Guide System), pelúcida y junta inferior en EPDM, garantiza una excelente estanqueidad y máxima protección frente a las inclemencias del tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- Con láminas de cara simple o dobles extruidas;
- Exterior liso;
- Opción de recorte de ventanas o ventilación;
- Opción de chapa de acrílico por el lado interior de las ventanas;
- Remate inferior con goma en EPDM que actúa como barrera contra agua y polvo;
- Opción cerradura de seguridad con dos rabas en el perfil de remate inferior;
- Batientes en nylon negro;
- Guías laterales en acero con goma en PVC y cepillo.

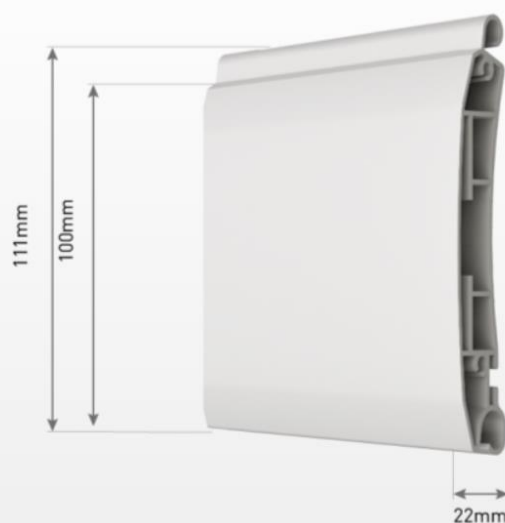

CIERRES DE ENROLLAR EN ACERO STEELSAFE



Diseñadas para reforzar la seguridad de los entornos sin comprometer su imagen, las rejillas de lama STEELSAFE están fabricadas en acero galvanizado. Con una lama inferior reforzada, tirador y topes de acero reforzado y una junta inferior de EPDM, estas rejillas son muy robustas.

LÁMA PLANA



PLANA



MICROPERFORADA



VENTILADA



RECORTADA


LÁMA PLANA



CURVA



MICROPERFORADA

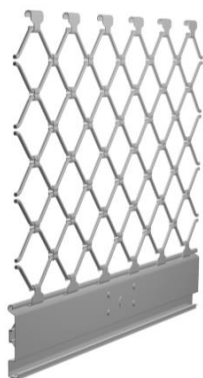

CIERRE HEXAGONAL

Los cierres enrollables STELSAFE HEXAGONAL tienen, como su nombre indica, una malla hexagonal (165 x 110 mm). Compuesto por varilla de 8,0 mm y soportes de conexión, es una opción moderna y funcional para la seguridad y ventilación de espacios comerciales y residenciales, que garantiza la seguridad sin comprometer el medio ambiente. Enrolla para el interior o exterior.



CIERRE LADRILLO


Los cierres enrollables STELSAFE LADRILLO son una solución práctica y segura para proteger ambientes comerciales y residenciales, combinando robustez con un aspecto clásico. Consta de una varilla de 18 mm, esta reja tiene una malla rectangular (400 x 120 mm) que asemeja el diseño de ladrillos, creando un efecto visual que equilibra privacidad y ventilación. Enrolla para el interior o exterior.



CIERRE LINE

Los cierres enrollables STELSAFE LINE son una solución de protección con un diseño clásico que garantiza la seguridad de los ambientes en los que se instalan. Su malla rectangular (400 x 80 mm) y su varilla de 14 mm garantizan la protección contra intentos de invasión, permitiendo la normal circulación del aire y la luz. Las persianas STELSAFE LINE se enrollan solo para el interior.

CIERRES BALLESTA



Las rejillas BALLESTA están formadas por segmentos articulados que se pliegan al deslizarse para abrirse y cerrarse. Se utilizan mucho en puertas y ventanas de locales comerciales, garajes y entradas de edificios para ofrecer protección sin bloquear la circulación de aire y luz.



GUÍA ELEVAR 90°



GUÍA RODAR 180°